






pneumatischer Schwenkantrieb / Pneumatical Turning Unit

URS



Material: Körper - Aluminium 6082 & Übertragung - nitrierter Stahl
Behandlung: Hartanodisieren 50 µm
Schrauben: enthalten

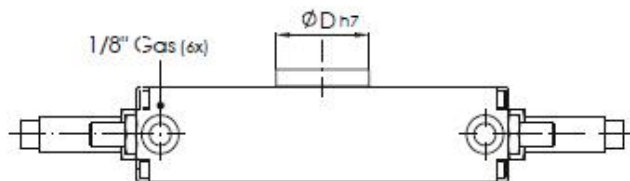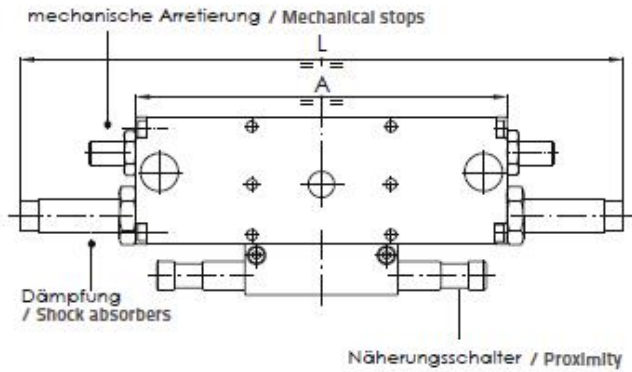

Material: Body - Aluminium 6082 & Transmission - Nitrided Steel
Treatment: Hard anodizing 50 µm
Bolts: Included

CODE	A	B	C	ØD	E	F	G	L (min)	L (max)	Gewicht / Weight (Kg)	Bemerkungen / Note
URS22-180	160	46,5	74	40	28	53	7,5	250	280	1,4	
URS32-180	191	57	90	50	38	69	8	260	300	2	

Anwendungsbeispiel / Application example

