


flacher Sauger, rund / Flat curved suction cup

FCF

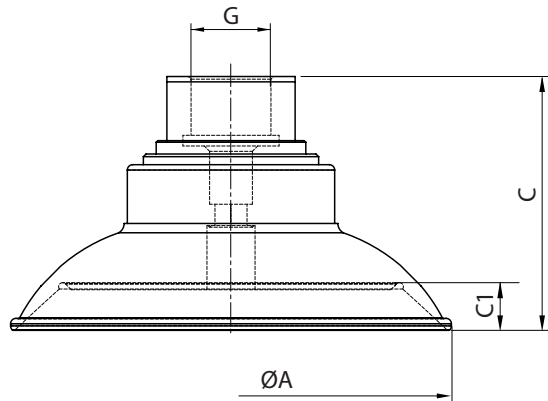

Material: Polyurethan PU
Härte: 60 °Sh
Farbe: durchscheinend orange

Material: Polyurethane PU
Hardness: 60 °Sh
Color: Translucent orange

geeignet zum Handling von
 Suitable for handling

dünne geölten leicht gebogenen Blechen und Außenhaut
 / Thin, oily and slightly curved sheet metal and automotive panels
 schnelles Handling ohne Verformung
 / Highspeed handling without deformation
 Anschluss aus eloxiertem und vulkanisiertem Aluminium
 / Anodized aluminium fitting vulcanized to the cup

CODE	ØA*	C	C1	D	D1	G	SW	Gewicht / Weight (kg)	Bemerkungen / Notes
FCF30-PU-14F	32	22	3	--	--	G1/4"	--	0,025	*Ø Durchmesser im angesaugten Zustand / Ø in vacuum position
FCF40-PU-14F	42	22	4	--	--	G1/4"	--	0,030	
FCF50-PU-14F	52	28	5	--	--	G1/4"	--	0,040	
FCF50-PU-38F	52	28	5	--	--	G3/8"	--	0,040	
FCF60-PU-14F	62	31	6	--	--	G1/4"	--	0,055	
FCF60-PU-38F	62	31	6	--	--	G3/8"	--	0,055	
FCF80-PU-14F	82,5	35,5	7,6	--	--	G1/4"	--	0,060	
FCF80-PU-38F	82,5	35,5	7,6	--	--	G3/8"	--	0,060	
FCF100-PU-14F	104	34,5	9,5	--	--	G1/4"	--	0,067	
FCF100-PU-38F	104	34,5	9,5	--	--	G3/8"	--	0,067	